


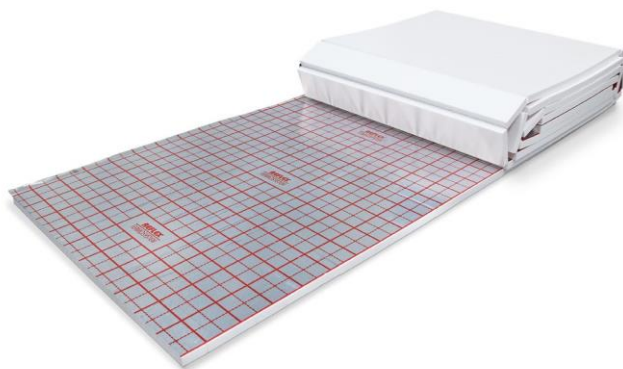

Produktový technický list – systémový pás TAC s akustickou izolací

obj.č: 904030 – tl. 30mm, balení 10m

obj.č: 904020 – tl. 20mm , balení 10m

Technické parametry:

Oblast použití: podkladní vrstva s akustickou (kročejovou) izolací určený pro uložení potrubí pro podlahové vytápění dle normy EN 13163

Typ teplené izolace: podlahový polystyren EPS 100

Tepelný odpor: tl. 30mm 0,75 m²K/W,
tl. 20mm – 0,5m²K/W

Útlum hluku: tl. 30mm - 29 db
tl. 20mm – 27 db

Třída hořlavosti: E

Odrazová vrstva: PE fólie tl. 0,13 mm s předtištěným rastroem po 50 mm a hliníkovou odrazovou vrstvou nanesenou ze spodní části

Rozměry: šířka 1m + plus přesah 50 mm pro napojení, tloušťka polystyrenu 30 mm resp. 20mm , šířka lamel 120 mm.

Systémový pás je určen pro uložení teplovodního potrubí pomocí plastových kotvících spon. Vhodný jako podklad pod cementový potěr a anhydritovou zálivku (nedochází k nežádoucí chemické reakci hliníku a anhydritu).

